


# ■呼び圧力2Kフランジ

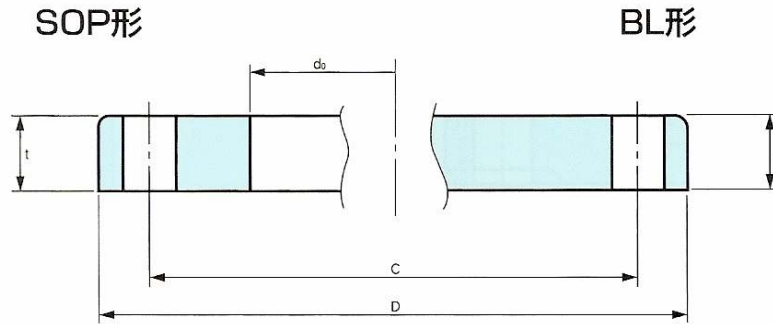

JIS B 2220-2004 (参考)

単位：mm

呼び径		適用管の 外径	※内径	外径	厚み	ボルト穴			重量 (kg)	
						中心径	数	径	SOP形	BL形
A	B		$d_0$	D	t	C				
450	18	457.2	460.0	605	22	555	16	23	19.9	48.8
500	20	508.0	511.0	655	22	605	20	23	21.5	57.1
550	22	558.8	562.0	720	24	665	20	25	28.2	75.2
600	24	609.6	613.0	770	24	715	20	25	30.4	86.3
650	26	660.4	664.0	825	24	770	24	25	33.5	99.1
700	28	711.2	715.0	875	24	820	24	25	35.8	111.8
750	30	762.0	766.0	945	24	880	24	27	43.0	130.3
800	32	812.8	817.0	995	24	930	24	27	45.4	144.7
850	34	863.6	868.0	1045	24	980	24	27	47.8	159.9
900	36	914.4	919.0	1095	24	1030	24	27	50.1	175.8
1000	40	1016.0	1021.0	1195	26	1130	28	27	58.9	226.9
1100	44	1117.6	1122.0	1305	26	1240	28	27	67.9	271.2
1200	48	1219.2	1224.0	1420	26	1350	32	27	79.7	321.2
1350	54	1371.6	1376.0	1575	26	1505	32	27	90.5	396.2
1500	60	1524.0	1529.0	1730	28	1660	36	27	109.6	515.4

- 備考
1. 呼び径が400A以下のフランジは呼び圧力5Kフランジの基準寸法を適用する。
  2. フランジのガスケット座は、呼び圧力5Kフランジを適用する。
  3. 内径寸法は参考値を示す。