


■ JIS B 8210 蒸気ボイラ用全量式 10K フランジ



SOP形

BL形

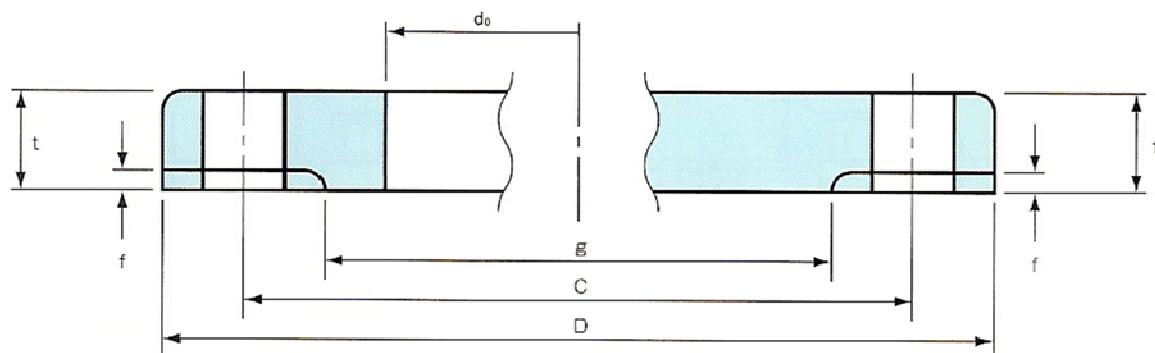

JIS B 8210-2017

単位 : mm

呼び径		外径	内径	厚み	ガスケット座		ボルト穴		
					座厚	座径	中心径	数	径
A	B	D	d_0	t	f	g	C		
20	$\frac{3}{4}$	125	27.7	18	1	67	90	4	19
25	1	135	34.5	20	2	76	100	4	19
32	$1\frac{1}{4}$	140	43.2	20	2	81	105	4	19
40	$1\frac{1}{2}$	155	49.1	20	2	96	120	8	19
50	2	175	61.1	22	2	116	140	8	19
65	$2\frac{1}{2}$	200	77.1	24	2	132	160	8	23
80	3	210	90.0	24	2	145	170	8	23
(90)	$3\frac{1}{2}$	225	102.6	26	2	160	185	8	23
100	4	270	115.4	26	2	195	225	8	25
125	5	305	141.2	28	2	230	260	12	25
150	6	350	166.6	30	2	275	305	12	25
200	8	430	218.0	34	2	345	380	12	27

備考 ()内の呼び径は、なるべく使用しないことが望ましい。