


■ JIS B 8210 蒸気ボイラ用全量式 30K フランジ



SOP形

BL形

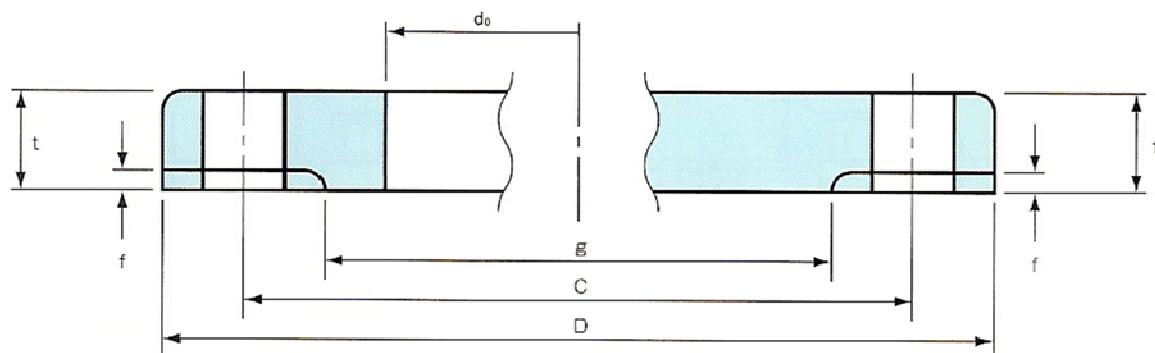

JIS B 8210-2017

単位 : mm

呼び径		外径	内径	厚み	ガスケット座		ボルト穴		
					座厚	座径	中心径	数	径
A	B	D	d_0	t	f	g	C		
20	$\frac{3}{4}$	130	27.7	22	1	70	95	4	19
25	1	140	34.5	24	2	80	105	4	19
32	$1\frac{1}{4}$	160	43.2	24	2	90	120	4	23
40	$1\frac{1}{2}$	165	49.1	26	2	105	130	8	19
50	2	200	61.1	30	2	130	160	8	23
65	$2\frac{1}{2}$	210	77.1	32	2	140	170	8	23
80	3	230	90.0	34	2	150	185	8	25
(90)	$3\frac{1}{2}$	250	102.6	36	2	165	205	8	25
100	4	300	115.4	40	2	200	250	8	27
125	5	355	141.2	44	2	240	295	12	33
150	6	405	166.6	50	2	290	345	12	33
200	8	475	218.0	56	2	355	410	12	33

備考 ()内の呼び径は、なるべく使用しないことが望ましい。